



How To: Prevent Cement and Primer Evaporation

The key to preventing evaporation and extending shelf life of previously opened cans is properly sealing the can lid in between uses.

La clave para prevenir la evaporación y extender la vida útil de las latas abiertas es sellar herméticamente la tapa después de ser utilizado.

Never use channel lock pliers, which damage the cap, leading to evaporation and premature gelling of the product.

Nunca use pinzas porque deforma la tapa, lo que lleva a la evaporación y la gelificación prematura del producto.




Use an Easy-Twist™ Can Opener to properly open and reseal new and used cans, and is designed to grip the lid without damaging its threads.

Utilice el abrelatas Easy Twist™ para abrir y cerrar la lata correctamente, ya que este está diseñado para apretar la tapa sin dañarla.



Once properly resealed, try to store the can in a cool location but never outside of the storage temperatures printed on the can.

Después de que la lata haya sido herméticamente cerrada, almacénela en un lugar fresco siguiendo las temperaturas de almacenamiento publicados.

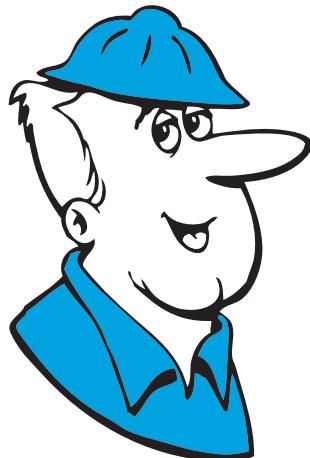

Follow and Like us:



[twitter.com / WeldOnCements](http://twitter.com/WeldOnCements)
[facebook.com / WeldOnCements](http://facebook.com/WeldOnCements)

